


## メールの設定方法 (iOS)

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、  
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

### (1) POP メールアカウントの設定

■ホーム画面から「設定」を起動します。

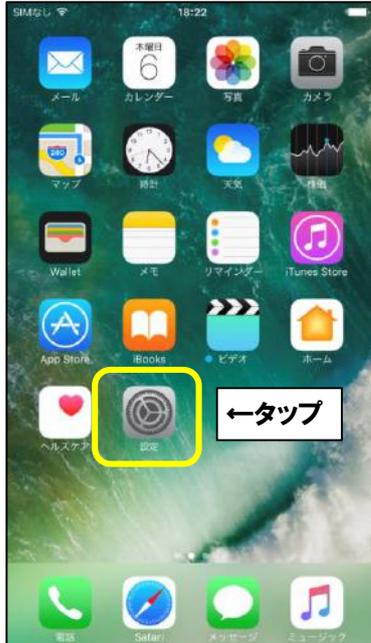


■設定画面が表示されましたら、iOS10 以前をご利用の方は「メール」、  
iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、  
iOS13 と iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」をタップします。





■iOS10 をご利用の方は「アカウントを追加」をタップします。

(iOS11 以降、iPadOS13 をご利用の方は次項へお進みください。)

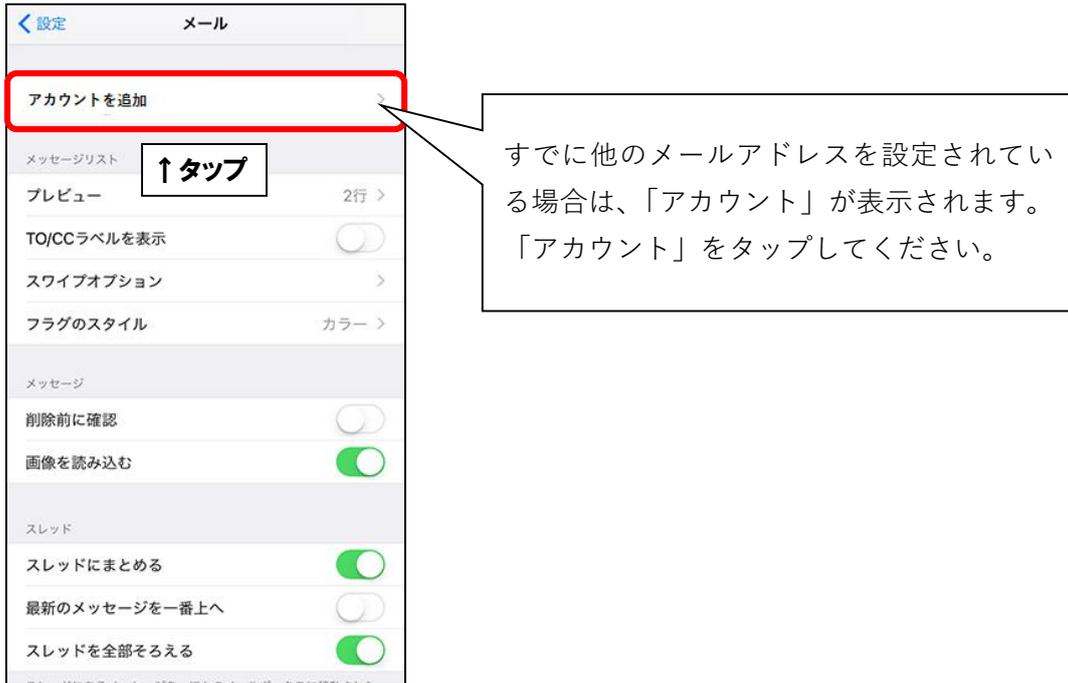

■「アカウントを追加」をタップします。



- 「その他」を選択します。



- 「メールアカウントを追加」をタップします。



- 「新規アカウント」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

キャンセル    新規アカウント    次へ

←②タップ

名前    ひまわり太郎

メール    himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード    ●●●●●●

説明    himawari@hm.aitai.ne.jp

←①入力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; ( ) ¥ & @ "

#+= . , ? ! ' <del>X</del>

ABC    space    return

表示名	入力内容
名前	<p><b>※任意の名前で構いません。</b></p> <p>例)ひまわり太郎、(株)ひまわり</p>
メール	<p>アカウント ID 通知書に記載されている</p> <p><b>メールアドレス</b>を入力します。</p>
パスワード	<p>アカウント ID 通知書に記載されている</p> <p><b>パスワード</b>を入力します。</p>
説明	<p><b>※任意の名前で構いません。</b></p> <p>例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet</p>

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

■画面上部の「POP」をタップし、画面を以下のように設定します。

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前 ひまわり太郎

メール himawari@hm.aitai.ne.jp

説明 himawari@hm.aitai.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 auth.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 auth.aitai.ne.jp

ユーザ名 himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード ●●●●●●

←③タップ

←①タップ

←②入力

表示名		入力内容
受信メールサーバ	ホスト名	auth.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
送信メールサーバ	ホスト名	auth.aitai.ne.jp
	ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「次へ」をタップします。

- 「SSL で接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。



- もう一度「SSL で接続できません」と表示されましたら、「はい」をタップします。



- 下記のいずれかの画面に戻りましたら、設定画面を閉じて終了します。



## (2) POP メールアカウントの設定確認

■ホーム画面から「設定」を起動します。



■設定画面が表示されましたら、iOS10 以前をご利用の方は「メール」、  
iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、  
iOS13 と iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」をタップします。



- 設定を確認するアカウントをタップします。



- 「アカウント」をタップします。



- 「SMTP」をタップします。



- 「プライマリサーバ」 をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
メール	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
SSL を使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

「完了」をタップし、1つ前の画面に戻ります。

- 「詳細」 をタップします。



- 画面を以下のように設定します。



表示名		入力内容
受信設定	SSL を使用	オン
	認証	パスワード
	サーバから削除	しない
	サーバポート	995

設定が完了しましたら、画面左上のアカウント名をタップします。

1つ前の画面に戻りましたら、「完了」 ボタンをタップします。続けて、

次のページのご注意事項をご確認いただき、データの取得方法のご変更を行ってください。

### ※ご注意※

POP 設定をされた場合、アカウント ID（メールアカウント）1つで複数台の PC、iPhone 等でご使用の場合、データの取得方法をプッシュにしておくと、他の PC 等でメールサーバに接続する際に二重ログインとなり、エラーメッセージが表示されます。「データの取得方法」を「プッシュ」ではなく「フェッチ」に変更し、データ取得時間の指定を行ってください。

もしくは、iPhone 等のメールアプリを完全に終了してください。

### プッシュとフェッチの変更方法

- ホーム画面から「設定」を起動します。




- 設定画面が表示されましたら、iOS10 以前をご利用の方は「メール」、iOS11・12 をご利用の方は「アカウントとパスワード」、iOS13 と iPadOS13 をご利用の方は「パスワードとアカウント」をタップします。



- 「データの取得方法」をタップし、「プッシュ」を「オフ」に変更します。



- 「プッシュ」が「オフ」になりましたら、「フェッチ」の設定を行います。  
※バッテリーの駆動時間を長く保ちたい場合は取得頻度を下げることをお勧めします。

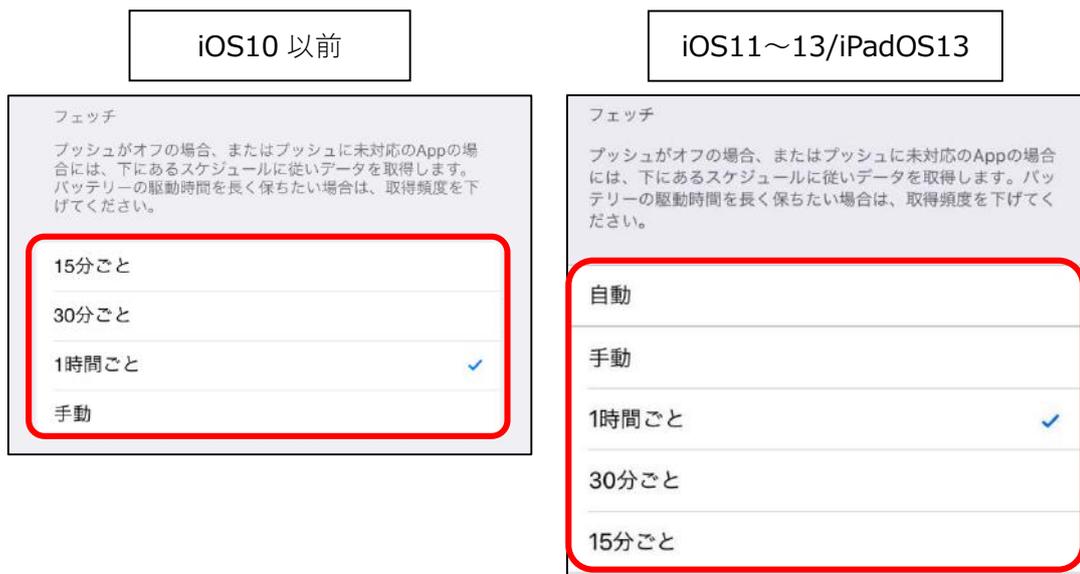

設定が完了しましたら、設定画面を閉じて終了します。