

## Macintosh 接続設定

### TCP/IP の設定

■画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。

次に、「システム環境設定...」をクリックします。



■「ネットワーク」をクリックします。




- 「Ethernet」 をクリックし、画面を以下のように設定します。



| 表示名      | 入力内容        |
|----------|-------------|
| ネットワーク環境 | 自動          |
| IPv4 の設定 | DHCP サーバを使用 |

次に、「詳細...」 をクリックします。

- 「TCP/IP」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

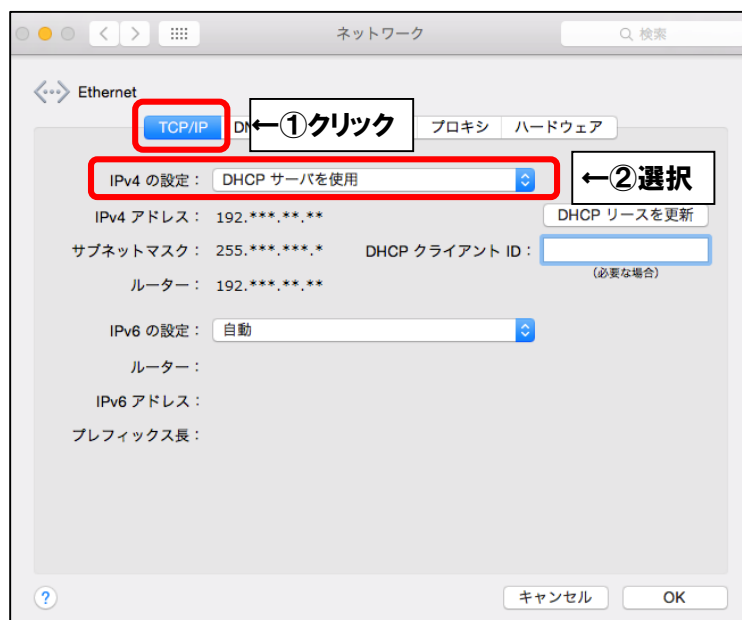

| 表示名      | 入力内容        |
|----------|-------------|
| IPv4 の設定 | DHCP サーバを使用 |

- 「プロキシ」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



| 表示名          | 入力内容       |
|--------------|------------|
| 構成するプロトコルを選択 | チェックをすべて外す |

- 「ハードウェア」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



| 表示名 | 入力内容 |
|-----|------|
| 構成  | 自動   |

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「適用」をクリックして画面を閉じてください。

以上となります。

## 有線接続の確認方法

■画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。


次に、「システム環境設定...」をクリックします。



■「ネットワーク」をクリックします。



- 「Ethernet」を選択し、「IPv4 アドレス」の数値を確認します。  
「169」以外で始まっていれば接続可能です。

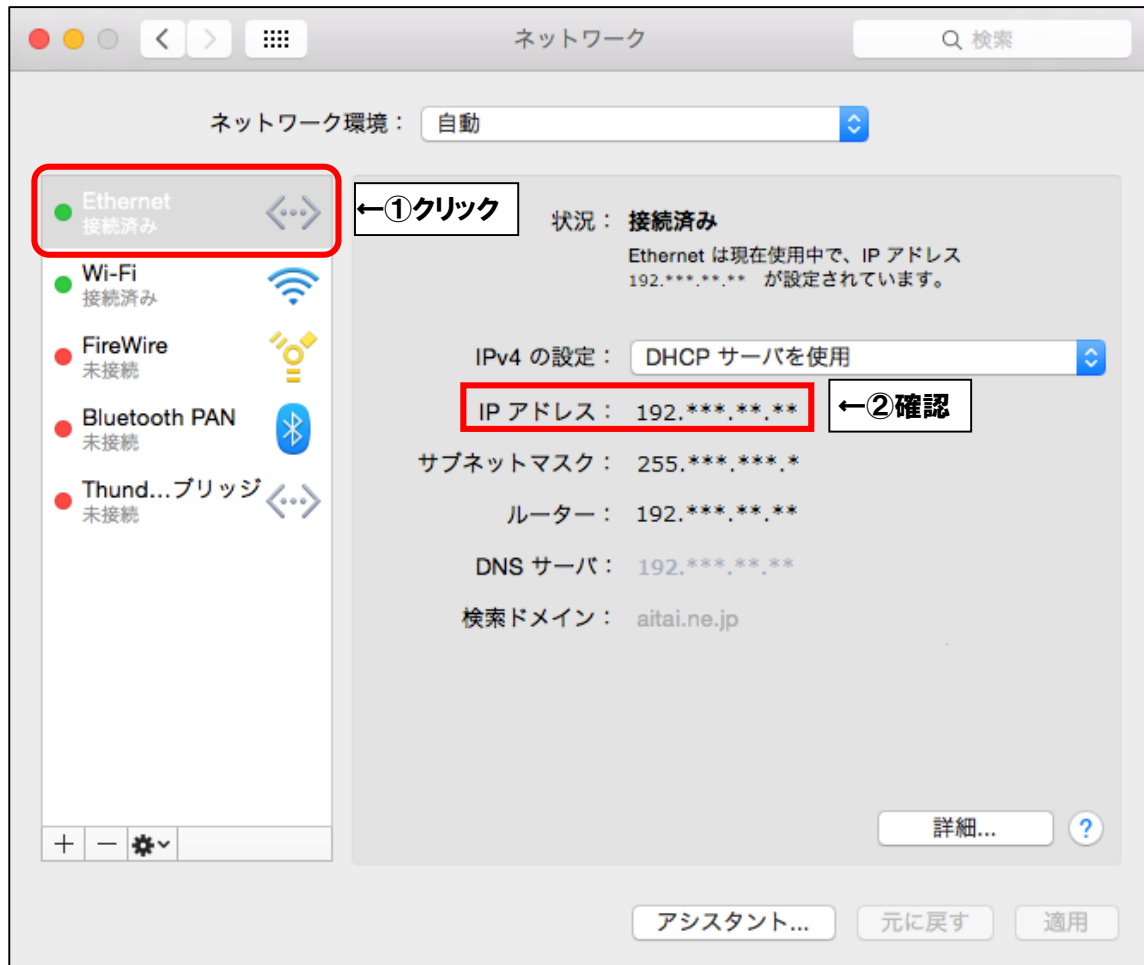

|        | 数値              | 備考                                                                             |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NET 可  | 172.***.***.*** | パソコン直結でローカル IP 契約の場合                                                           |
|        | 2**.*.*.*.*     | パソコン直結でグローバル IP 契約の場合                                                          |
|        | 192.***.***.*** | ルータ利用の場合                                                                       |
| NET 不可 | 169.***.***.*** | 「 <a href="#">FAQ インターネットに繋がりません。</a> 」をご参照いただき、ONU・モデム・ハブ・ルータ・パソコンを再起動してください。 |
|        | 0.0.0.0         |                                                                                |

上記以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンター（0120-933-969）までご連絡ください。

以上となります。