


## MacOS X 10.12～ 接続設定

### 有線接続の設定

- 画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。  
次に、「システム環境設定...」をクリックします。



- 「ネットワーク」をクリックします。




- 「Ethernet」 をクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ネットワーク環境	自動
IPv4 の設定	DHCP サーバを使用

次に、「詳細...」 をクリックします。

- 「TCP/IP」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

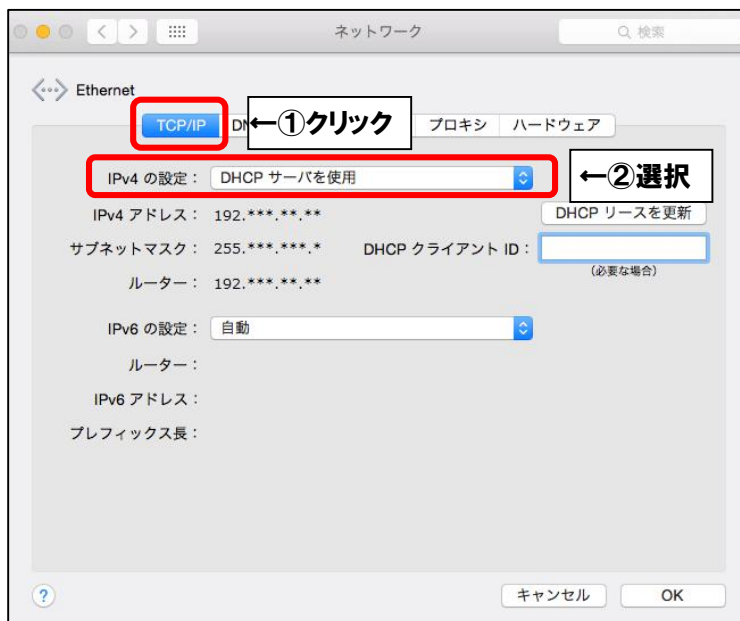

表示名	入力内容
IPv4 の設定	DHCP サーバを使用

- 「プロキシ」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
構成するプロトコルを選択	チェックをすべて外す

- 「ハードウェア」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。




表示名	入力内容
構成	自動

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「適用」ボタンをクリックして画面を閉じてください。

以上となります。

## 有線接続の確認方法

■画面左上にある  マークをクリックし、アップルメニューを開きます。


次に、「システム環境設定...」をクリックします。



■「ネットワーク」をクリックします。



- 「Ethernet」 を選択し、「IPv4 アドレス」の数値を確認します。  
「169」以外で始まっていれば接続可能です。

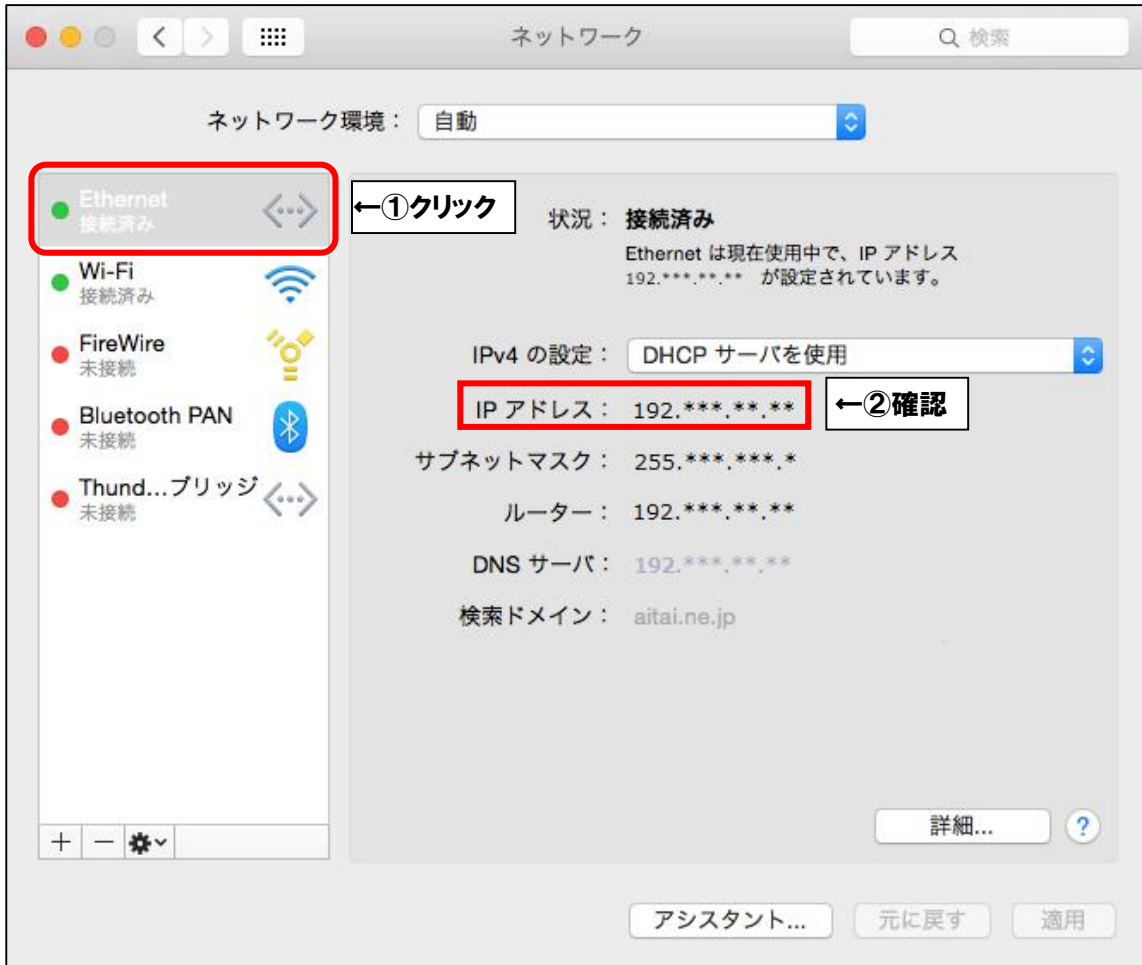

	数値	備考
NET 可	172.***.***.***	パソコン直結でローカル IP 契約の場合
	2**.*.***.***.***	パソコン直結でグローバル IP 契約の場合
	192.***.***.***	ルータ利用の場合
NET 不可	169.***.***.***	「 <a href="#">FAQ インターネットに繋がりません。</a> 」をご参照いただき、ONU・ハブ・モデム・ルータ・パソコンを再起動してください
	0.0.0.0	

上記以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンター（0120-933-969）までご連絡ください。

以上となります。